

INTERIÉROVÉ **BARVY**



www.stachema.cz

STACHEMA CZ s.r.o.

ZÁKLADNÍ
VLASTNOSTI

OTĚRUODOLNÉ
MALÍŘSKÉ
BARVY

OTĚRUODOLNÝCH BARV

Otěruodolnost

zaschlý nátěr odolává otěru za sucha, nešpiní

Snímatelnost

zaschlý nátěr lze po namočení odstranit

Paropropustnost

umožňuje průnik vodních par z podkladu



BARVY **EXIN**® V INTERIÉRU

VÝMALBA OTĚRUODOLNOU BARVOU

- Podklad musí být očištěný, nové omítky musí být před nanesením barvy úplně vyzrálé. Nesoudržné části musíme nejdříve odstranit. Staré nátěry odstraňujeme celoplošně v závislosti na jejich stavu a tloušťce, aby nedošlo k loupání starých vrstev s novými.
- Savé povrchy, sádkokarton a omítky nejdříve napenetrujeme.
PENECO®, **PENECO® NANO**, **PENECO® K**
- Pokud se na povrchu vyskytují nikotinové a jiné skvrny, nejprve je místně zatřeme izolační barvou.
ECOLOR® BLOCK COAT
- Dezinfekce plísní napadených povrchů
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový s vůní citrus, avokádo
- Barvu vždy důkladně promícháme. Ředíme dle návodu v technickém listu. Nanášíme v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy.
EXIN® EKO, **EXIN® JOY**, **EXIN® EXTRA**, **EXIN® EXCLUSIV**.
- Do nátěrové hmoty nanášené na plochy se sklonem k tvorbě plísní lze přidat protiplísňovou, antibakteriální a algicidní přísadu.
FungiSAN bezchlorový
- Dodržujeme doporučení technických listů jednotlivých výrobků.



EXIN® EKO

MALÍŘSKÁ BARVA
SE ZVÝŠENOU
BĚLOSTÍ A KRYVOSTÍ

- otěruodolná za sucha
- bílá varianta – **bělost 95 %** (L*)
- báze pro tvorbu široké škály odstínů
- výborná kryvost nátěru
- velmi matný vzhled
- vysoce paropropustná ($s_d < 0,03$ m), vhodná i na sanační omítky
- snadná aplikace
- vodou ředitelná

Použití: klasická malířská barva

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,12–0,3 kg/m²

Balení: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg

SPOTŘEBA
0,12–0,3
kg/m²



EXIN[®] JOY

KLASICKÁ MALÍŘSKÁ
BARVA S VYSOKOU
BĚLOSTÍ A KRYVOSTÍ

- otěruodolná za sucha
- **bělost 96 % (L*)**
- zvýšená kryvost a bělost nátěru
- velmi matný vzhled
- vysoce paropropustná ($s_d < 0,03 \text{ m}$), vhodná i na sanační omítky
- snadná aplikace
- vodou ředitelná

Použití: klasická malířská bílá barva
s vysokou bělostí a kryvostí

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,12–0,3 kg/m²

Balení: 7,5; 15; a 40 kg

SPOTŘEBA
0,12–0,3
kg/m²



EXIN[®] EXTRA

EXTRA BÍLÁ
MALÍŘSKÁ
BARVA

- otěruodolná za sucha
- **bělost 96 %** (L*)
- vynikající kryvost nátěru
- matný vzhled
- vysoce paropropustná ($s_d < 0,03$ m), vhodná i na sanační omítky
- snadná aplikace
- vodou ředitelná

SPOTŘEBA
0,12–0,3
kg/m²



Použití: klasická malířská extra bílá barva

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,12–0,3 kg/m²

Balení: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg



EXIN[®] EXCLUSIV

BRILANTNĚ
BÍLÁ MALÍŘSKÁ
BARVA

- otěruodolná za sucha
- **bělost 97 % (L*)**
- vynikající kryvost nátěru
- velmi matný vzhled
- vysoce paropropustná ($s_d < 0,03 \text{ m}$), vhodná i na sanační omítky
- snadná aplikace
- vodou ředitelná

Použití: exkluzivní malířská zářivě bílá barva

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m²

Balení: 4; 7; 14 a 40 kg



ZÁKLADNÍ
VLASTNOSTI

OMYVATELNÉ
MALÍŘSKÉ
BARVY

OMYVATELNÝCH BARV

Omyvatelnost

zaschlý nátěr odolává otěru za mokra

Snímatelnost

zaschlý nátěr nelze snadno po namočení odstranit

Paropropustnost

omezený průnik vodních par z podkladu



BARVY **ECOLOR®** V INTERIÉRU

OMYVATELNÉ BARVY V INTERIÉRU

- Podklad musí být očištěný, nové omítky musí být před nanesením barvy úplně vyzrálé. Staré a nesoudržné nátěry především malířských plně neomyvatelných barev musíme většinou zcela odstranit nejlépe oškrábáním, může totiž hrozit loupání starých vrstev.

- Savé povrchy, sádkokarton a omítky nejdříve napenetrujeme.

PENECO®, PENECO® NANO, PENECO® K

- Pokud se na povrchu vyskytují nikotinové a jiné skvrny, nejprve je místně zatřeme izolační barvou.

ECOLOR® BLOCK COAT

- Dezinfekce plísní napadených povrchů

FungiSPRAY bezchlorový

FungiSPRAY bezchlorový s vůní citrus, avokádo

- Barvu vždy důkladně promícháme. Ředíme dle návodu v technickém listu. Nanášíme v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy.

ECOLOR® IN, ECOLOR® IN Vinyl, ECOLOR® UNI

- Do nátěrové hmoty nanášené na plochy se sklonem k tvorbě plísní lze přidat protiplišňovou, antibakteriální a algicidní přísadu.

FungiSAN bezchlorový

- Dodržujeme doporučení technických listů jednotlivých výrobků.



ECOLOR[®] IN

AKRYLÁTOVÁ
BARVA
PRO INTERIÉRY

- otěruvzdorná za mokra (třída 2)
- bílá varianta - **bělost 95 % (L*)**
- báze pro tvorbu široké škály odstínů
- výborná kryvost nátěru
- vysoká přídržnost
- velmi matný vzhled
- paropropustná ($s_d = 0,05$ m)
- snadná aplikace
- vodou ředitelná

SPOTŘEBA
0,2–0,4
kg/m²



Použití: omyvatelná malířská barva

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m²

Balení: 4; 7,5; 14 a 45 kg



ECOLOR[®] IN Vinyl

VYSOCE
OMYVATELNÁ
VINILOVÁ
MALÍŘSKÁ BARVA
TOP KVALITY

- otěruvzdorná za mokra (třída 1)
- odolná působení běžných desinfekčních a čisticích prostředků
- vynikající aplikovatelnost, ideální volba pro velmi tmavé odstíny
- bílá varianta - **bělost 95 %** (L*)
- báze pro tvorbu široké škály odstínů
- výborné krycí vlastnosti nátěru
- vysoká přídržnost a velmi matný vzhled
- střední paropropustnost ($s_d = 1,3 \text{ m}$)
- vodou ředitelná

SPOTŘEBA
0,2–0,4
kg/m²



Použití: omyvatelná malířská barva nejvyšší kvality i pro náročné aplikace

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m²

Balení: 4; 7,5 a 14 kg



ECOLOR[®] UNI

UNIVERZÁLNÍ
AKRYLÁTOVÁ
BARVA

- otěruvzdorná za mokra (třída 2)
- **bělost 94 % (L*)**
- lze tónovat do světlých odstínů
- univerzální použití pro interiér i exteriér
- vysoká přídržnost
- velmi matný vzhled
- střední paropropustnost ($s_d = 0,2 \text{ m}$)
- vodou ředitelná

SPOTŘEBA
0,2–0,4
kg/m²



Použití: univerzální akrylátová barva

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,2–0,4 kg/m²

Balení: 4; 7,5; 15 a 40 kg



VYMALOVANÍ
INTERIÉRU

SPECIÁLNÍ
MALÍŘSKÉ
BARVY

SPECIÁLNÍMI BARVAMI

**Izolace nikotinových, dehtových a kouřových skvrn
na stěnách a stropěch**

ECOLOR® BLOCK COAT

**Úprava interiérů pro náročné zákazníky,
zvláště po sanacích objektů proti vlhkosti.**

COLORSIL® IN

**Finální povrchová úprava klasických omítek
v exteriérech i interiérech, zejména pro sanaci
starých a památkových objektů.**

COLORCIT® M

**Dodržujeme doporučení technických listů jednotlivých
výrobků.**



ECOLOR[®] BLOCK COAT

IZOLAČNÍ NÁTĚR
PRO PŘEKRÝVÁNÍ
SKVRN

- k izolaci nikotinových, dehtových a kouřových skvrn na stěnách a střepech
- k izolaci skvrn po starých válečkových malbách a po zatečení
- vysoká přídržnost
- středně lesklý vzhled
- malá paropropustnost ($s_d = 5 \text{ m}$)
- přetíratelná interiérovými barvami řady EXIN nebo ECOLOR
- vodou ředitelná

SPOTŘEBA
0,2–0,35
kg/m²



Použití: speciální nátěr pro zakrytí skvrn

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,2–0,35 kg/m²

Balení: 1; 4; 7 a 12 kg



COLORSIL[®] IN

INTERIÉROVÁ
SILIKÁTOVÁ
BARVA

- otěruvzdorná za mokra (třída 2)
- **bělost 95 %** (L*)
- lze tónovat do světlých odstínů
- vysoká přídržnost
- formulovaná z přírodních materiálů
- velmi matný vzhled
- velmi paropropustná ($s_d < 0,03$ m)
- vhodná do objektů po sanaci proti vlhkosti
- vhodná na vápenné, vápenocementové, cementové a sanační omítky
- pro penetraci použít silikátový penetrátor FIXASIL M, kterým lze případně i ředit

SPOTŘEBA
0,25–0,4
kg/m²



Použití: silikátová interiérová barva pro náročné zákazníky

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: 0,25–0,4 kg/m²

Balení: 7 a 14 kg



COLORCIT[®] M

VÁPENNÁ
BARVA

- lze tónovat do světlých odstínů
- vysoká přdržnost
- lze použít v interiéru i exteriéru
- formulovaná z přírodních materiálů
- přirozený fungicidní a algicidní účinek
- velmi matný vzhled
- velmi paropropustná ($s_d = 0,05$ m)
- vhodná pro staré a památkové objekty
- vodou ředitelná



Použití: vápenná barva pro finální úpravu
klasických omítek

Aplikace: štětkou

Spotřeba: 0,4–0,6 kg/m²

Balení: 10 kg



PENETRAČNÍ
NÁTĚRY
PENECO®

PENETROVÁNÍ
POD INTERIÉROVÉ
BARVY

Penetrování podkladu

Penetrací rozumíme napuštění savého podkladu, který se zpevní a barva lépe přilne. Zaschlý nátěr odolává otěru za mokra.

Nesavé povrchy není vhodné penetrovat (umakart, sklo, původní omyvatelné nátěry atd.).

Dodržujeme doporučení technických listů jednotlivých výrobků.



PENECO®

AKRYLÁTOVÝ PENETRÁTOR

- pod akrylátové interiérové a exteriérové barvy
- lze použít k ředění barev pro zvýšení ořetruodolnosti

Použití: akrylátový penetrátor v aplikační konzistenci

Aplikace: válečkem, štětce, stříkáním

Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m²

Balení: 1; 5 a 10 l

SPOTŘEBA
0,1–0,2
kg/m²



PENECO® K

AKRYLÁTOVÝ
PENETRÁTOR
– Koncentrát

- široké využití dle naředění
- penetrování savých podkladů
- přísada pro vylepšení vlastností maltových směsí, betonů, štuků
- na přípravu cemento-disperzního nátěru pohledového betonu

Použití: akrylátový penetrátor

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: dle použití a ředění

Balení: 1; 5 a 10 l

SPOTŘEBA
ředění
dle potřeby



PŘED PO



PENECO[®] NANO

AKRYLÁTOVÝ
NANOPENETRÁTOR
S HLOUBKOVÝM
ÚČINKEM
– Koncentrát

- široké využití dle naředění
- vysoká pronikací schopnost
- penetrování savých podkladů
- přísada pro vylepšení vlastností maltových směsí, betonů, štuků
- na přípravu cemento-disperzního nátěru pohledového betonu
- samostatný nátěr k zamezení průniku vody a zvýraznění mokrého vzhledu

Použití: koncentrovaný akrylátový nanopenetrátor

Aplikace: válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba: dle použití a ředění

Balení: 1; 5 a 10 l

SPOTŘEBA
ředění
dle potřeby



DEZINFEKCE V INTERIÉRU **FungiSPRAY®**

DEZINFEKCE
SAVÝCH
POVRCHŮ
V INTERIÉRU

- **Plíseň** před aplikací přípravku neodstraňujeme, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů!
- **Napadená místa** postříkáme ze vzdálenosti cca 10 cm a po 24 hodinách působení plíseň za mokra mechanicky odstraníme (kartáčem nebo hadrem namočeným v přípravku).
- **Při silném napadení** plísni postup opakujeme.
- **Na očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch** stavebních materiálů aplikujeme nátěrovou hmotu s přídatkem přípravku s preventivním protiplísňovým účinkem **FungiSAN**.



Fungi SPRAY®

bezchlorový

KAPALNÝ
PŘÍPRAVEK

- kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích.

POUŽÍVEJTE
bezpečně



Použití: protiplísňový kapalný přípravek

Aplikace: stříkáním

Balení: 0,5; 0,75 a 5 l

*UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.*



Fungi SPRAY®

bezchlorový

PŘÍPRAVEK
S VŮNÍ CITRUS,
AVOKÁDO

- kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích.

Použití: protiplísňový kapalný přípravek

Aplikace: stříkáním

Balení: 0,5 a 0,75 l

*UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.*

2 vůně



Fungi SAN[®]

bezchlorový

PREVENTIVNÍ
OCHRANA
PROTI PLÍSNÍM

- do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot a jiných minerálních stavebních materiálů
- do interiéru i exteriéru

VYDATNOST

50 m²/ 1 l



Použití: protiplísňová, antibakteriální a algicidní kapalná přísada

Aplikace: přísada

Spotřeba: 50 g do 1 kg hmoty

Balení: 0,5; 1 a 5 l

*UPOZORNĚNÍ: Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.*



STĚRKY

MALÍŘSKÉ
STĚRKY
V INTERIÉRECH

Vyrovnání stěn a stropů v interiérech



Malířská stěrka **EXTRA**

VNITŘNÍ
STĚRKOVÁ HMOTA
S VYZTUŽUJÍCÍMI
VLÁKNY

- středně hrubá zrnitost, vrstva maximálně 4 mm
- k úpravám stěn, stropů a sádkartonových konstrukcí v interiérech
- náhrada tenkovrstvých štuků
- celoplošné nebo lokální úpravy štuků
- výborný podklad pro malířské barvy EXIN® a ECOLOR®

Použití: vyrovnání stěn a stropů v interiérech

Aplikace: nerezovým hladítkem

Spotřeba: 1–2,5 kg/m²

Balení: 1,8; 5 a 18 kg

SPOTŘEBA

1–2,5
kg/m²



Malířská stěrka **FINIŠ**

FINÁLNÍ
VNITŘNÍ
STĚRKOVÁ
HMOTA

- jemná zrnitost, vrstva maximálně 2 mm
- k úpravám stěn, stropů a sádkartonových konstrukcí v interiérech
- náhrada tenkovrstvých štuků
- celoplošné nebo lokální úpravy štuků
- výborný podklad pro malířské barvy EXIN® a ECOLOR®

Použití: vyrovnání stěn a stropů v interiérech

Aplikace: nerezovým hladítkem

Spotřeba: 0,6–1,2 kg/m²


Balení 1,8; 5 a 18 kg

SPOTŘEBA

0,6–1,2
kg/m²



VÁŠ PRODEJCE

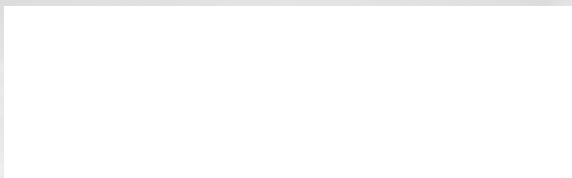

www.stachema.cz



- Široké možnosti kolorování
- Vlastní laboratoř servisu a vývoje koloristiky
- Kvalitní pigmentové koncentráty vlastní produkce
- **COLORSTUDIO ONLINE** pro usnadnění výběru barvy
– k dispozici na **www.stachema.cz**

STACHEMA CZ s.r.o.

Hasičská 1, 280 02 Kolín – Zibohlavý
stachema@stachema.cz
tel.: +420 321 722 335
www.stachema.cz

Divize Povrchové úpravy

U Ploché dráhy 294
274 01 Slaný
povrchoveupravy@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5