

NaturIn

KAMENNÝ KOBEREC DO INTERIÉRU



Popis: **NaturIn** je systém vhodný k povrchové úpravě soudržných interiérových ploch. Vyznačuje se vysokou estetickou hodnotou, snadnou údržbou a dlouhou životností. **NaturIn** je vhodný i pro podlahy s podlahovým topením. Celý systém se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. Kamenný koberec **NaturIn** má výbornou mechanickou odolnost a přídržnost k podkladu. Pro přípravu podkladu se použije **NaturIn penetrace SET**. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (v koupelnách, sprchových koutech atd.), se před pokládkou používá stěrková hydroizolace **SANAFLEX WPM Duo**.

Spotřeba: při tloušťce vrstvy 10 mm: 18 kg/1 m² (kamenivo + pojivo)

NaturOut

KAMENNÝ KOBEREC DO EXTERIÉRU



Popis: **NaturOut** je voděpropustný a paropropustný systém určený k povrchové úpravě soudržných exteriérových ploch. Kamenný koberec má vysokou estetickou hodnotu, dlouhou životnost a snadnou údržbu. Systém **NaturOut** se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. Má protiskluzné vlastnosti. Pro přípravu podkladu se použije **NaturOut penetrace SET** nebo **NaturOut penetrace SET** nesavý. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkostí (balkóny, ploché střechy atd.), se před pokládkou používá stěrková hydroizolace **SANAFLEX WPM Duo**.

Spotřeba: při tloušťce vrstvy 12–15 mm: cca 21 kg/1 m² (kamenivo + pojivo)

NaturWall

KAMENNÝ KOBEREC NA STĚNY / STROPY



Popis: **NaturWall** je systém vhodný k povrchové úpravě soudržných svislých stěn a stropů, u kterých je požadována dlouhá životnost, snadná údržba, odolnost vůči oděru a vysoká estetická hodnota. Celý systém **NaturWall** se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. **NaturWall** má vysokou přídržnost ke všem běžným savým i nesavým stavebním materiálům. Pro úpravu povrchu před aplikací se používá spojovací můstek **NaturWall penetrace SET**. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (stěny v koupelnách, sprchových koutech atd.), se před aplikací používá stěrková hydroizolace **SANAFLEX WPM Duo**, následně pak **NaturWall penetrace SET**. Kamenný koberec **NaturWall** je snadno zpracovatelný a aplikovatelný.

Spotřeba: dle tloušťky vrstvy a velikosti kameniva při tloušťce vrstvy 6–8 mm: cca 15 kg/1 m² (kamenivo frakce 2/4 + pojivo)
při tloušťce vrstvy 8–10 mm: cca 13 kg/1 m² (kamenivo frakce 4/8 + pojivo)

Podrobné informace viz technické listy.

Tento vzorník je čistě orientační a tiskové reprodukce se mohou lišit od skutečného vzhledu.

Z důvodu použití přírodních materiálů jsou možné mírné odchylky odstínu kameniva.



Divize Průmyslová lepidla
Pod Sídlištěm 3
636 00 Brno
brno.info@stachema.cz
tel.: +420 548 216 591

Divize Stavební chemie
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
stachema@stachema.cz
tel./fax: +420 321 737 666

Divize Povrchové úpravy
U Ploché dráhy 294
274 01 Slaný
slany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062-5

Divize Speciální malty
K Nádraží 197/ 1
281 21 Červené Pečky
specialnimalty@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332


Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041
276 01 Mělník
melnik@stachema.cz
tel.: +420 315 670 392

05/2017-ST-CZ



NaturalStone

VZORKOVNÍK / kamenné koberce

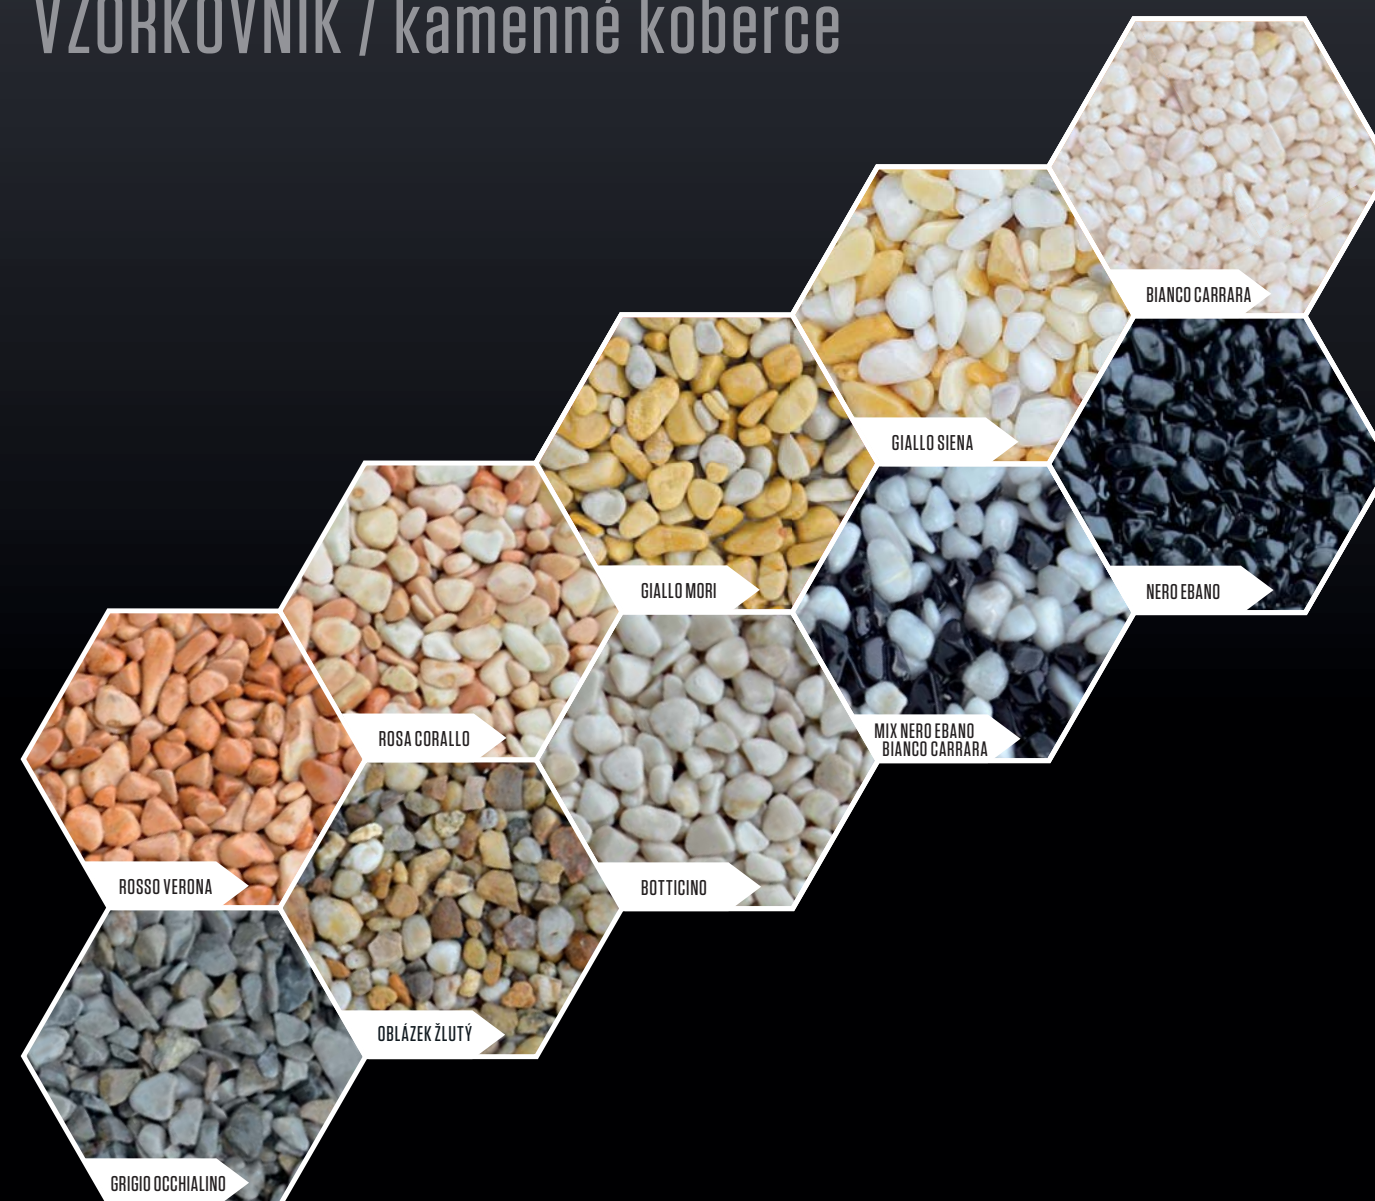

NATURAL
STONE

STACHEMA CZ s.r.o.
www.stachema.cz



VERDE ALPI 4-8 mm a 2-4 mm



BOTTICINO 4-8 mm a 2-4 mm




MARRONE MOGANO 4-8 mm a 2-4 mm



BIANCO CARRARA 4-8 mm a 2-4 mm



GIALLO SIENA 4-8 mm a 2-4 mm

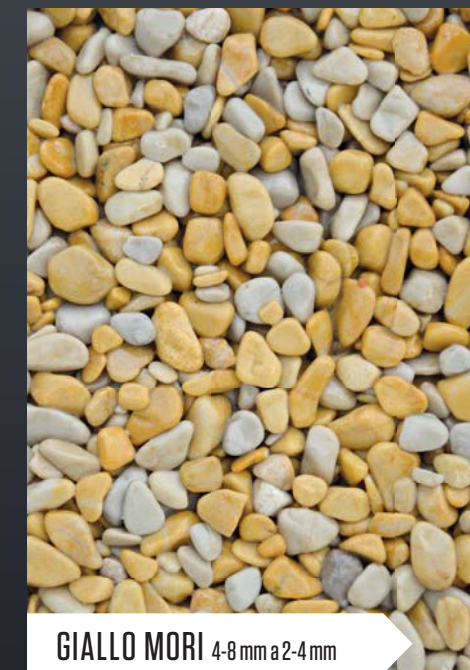

GIALLO MORI 4-8 mm a 2-4 mm



ROSSO VERONA 4-8 mm a 2-4 mm



GRIGIO OCCHIALINO 4-8 mm a 2-4 mm



GRIGIO CARNICO 4-8 mm a 2-4 mm



ARABESCATO ROSSO 4-8 mm a 2-4 mm



OBLÁZEK ŽLUTÝ 4-8 mm




OBLÁZEK HNĚDÝ 4-8 mm



NERO EBANO 4-8 mm a 2-4 mm



ROSA CORALLO 4-8 mm a 2-4 mm

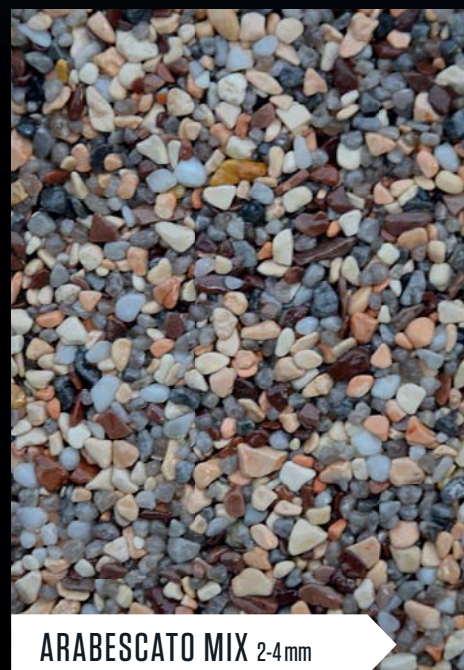

ARABESCATO MIX 2-4 mm



OBLÁZEK ŠEDÝ 4-8 mm



OBLÁZEK OKR 4-8 mm



OBLÁZEK HNĚDÝ 2-4 mm